

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA K1S



- ✓ Устройство готово работать в температурных условиях от -20 до +60 °C
- ✓ В комплекте с терминалом идет ремешок на руку, ремешок на заднюю часть корпуса, удобный USB-кабель с защелкой для зарядки, стандартный блок питания, кабель USB - Type-C
- ✓ Удобная конструкция снижает усталость запястья и обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Так же на терминал может быть дополнительно установлена пистолетная рукоять, чтобы легко справляться с интенсивными задачами
- ✓ 8-ми ядерный процессор гарантирует высокую скорость работы, в том числе и в онлайн-режиме
- ✓ Сканер iData собственной разработки поддерживает интеллектуальные режимы затемнения и энергосбережения, которые могут эффективно снизить энергопотребление. Скорость декодирования увеличена на 50%, до 1200 операций декодирования в минуту

*В сравнении с предыдущими моделями



Медицина



Банки



Почтовые
службы



Складское
хранение



Retail

Комплектация

Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А

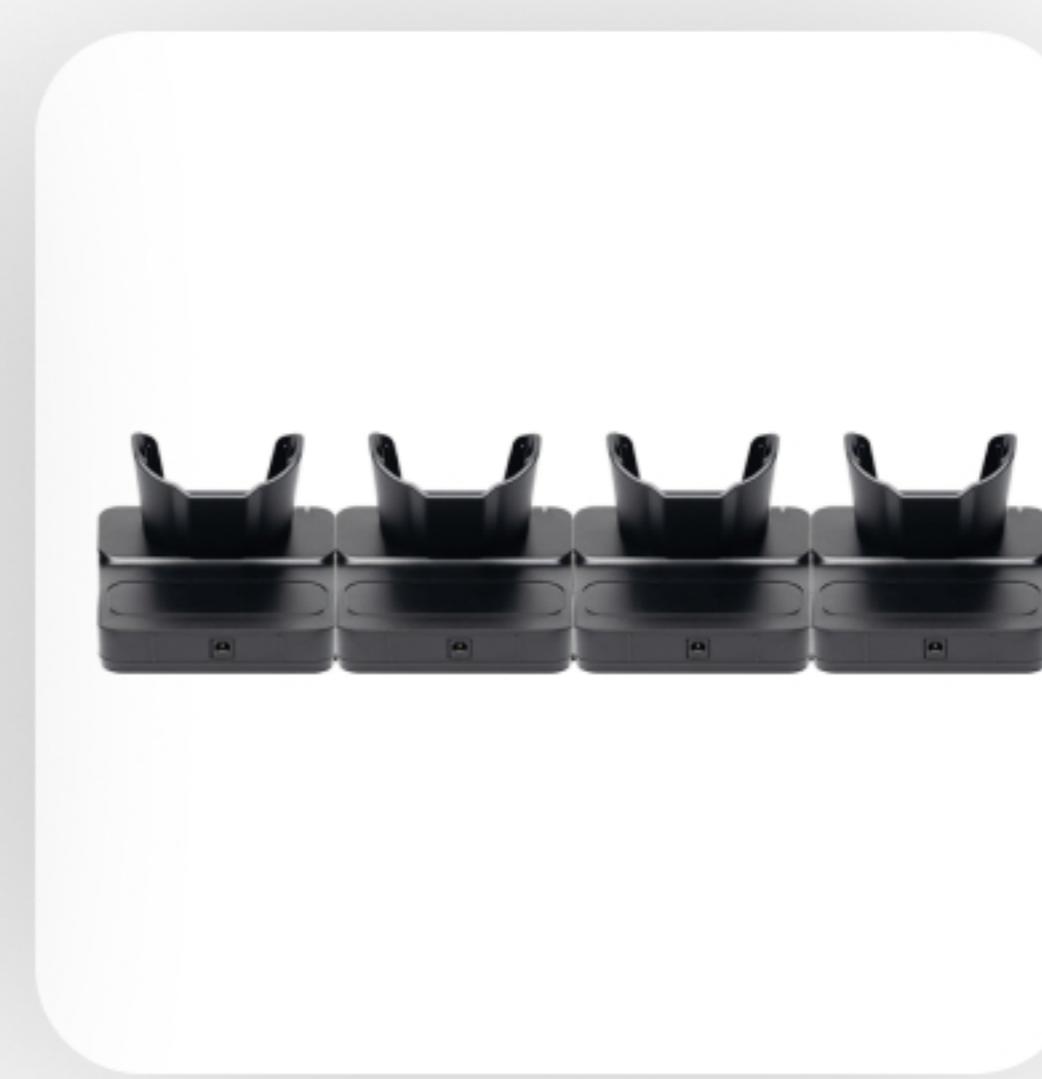
Кабель USB - Type-C

Ремешок на заднюю
часть корпуса

Кабель-защелка

Ремешок на запястье
легко закрепить и снять.
Повышает эргономику
работы с ТСД

Дополнительные аксессуары

4-слотовая зарядная
подставка для АКБЗарядная подставка
для ТСД4-слотовая зарядная
подставка для ТСД

Пистолетная рукоять

*Комплектация может меняться.

Технические характеристики

Класс ТСД	Общего назначения
Процессор	8-ядерный процессор 2,0 ГГц
Считыватель	2D
Операционная система	Android 9.0/11.0
Экран	4.0", 800*480 пикселей
Память	4 ГБ + 64 ГБ (поддержка 2 + 16 ГБ. Дополнительно: 3 + 32 / 6 + 128 ГБ. При заказе от 3000 шт)
Камера	Есть
Параметры камеры	8 Мп с автофокусом
Клавиатура	26 клавиш: передняя клавиша*23, боковая клавиша сканирования *2, боковая клавиша питания *1
IP-рейтинг	IP 65
Аккумулятор	4400 мАч, литиевая батарея 3,8 В
Интерфейсы подключения	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)
Комплектация	Сетевой адаптер, кабель-защелка, ремешок на руку, ремешок на заднюю часть корпуса, кабель USB - Type-C
Слот для карты памяти	есть
Сенсорный экран	Промышленный емкостный экран, поддержка работы влажной руками/в перчатках/multi-touch/жестами
Фонарик	800 мА
Микрофон	Встроенный
Преобразователь	G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности
WLAN	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (двуухчастотный Wi-Fi 2,4G+5G), Wi-Fi 5G PA
WWAN	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TDD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
Bluetooth	5.0 LE
GPS	GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS

Физические характеристики

Размеры	168×71×26 мм
Вес	270 г

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 60 °C
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Гарантия	1 год

Модуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода	1D/2D
Угол сканирования	Наклон ±60°, отклонение ±45°, поворот на 360°
Допустимое отклонение движения	8 м/с